

驚きの

超ハイスペックで
業界最小!*

30w

PD超急速
充電

ほぼ原寸



USB A
× 1

PD30W
USB C
× 2

AC
コンセント
× 2

*PD30W(USB-C単独)対応の
USB+ACタップにおいて。
(2024年4月1日時点 当社調べ)

デスクすっきり



壁にピッタリ



最小、軽量で
出張・旅行
にも最適


特長

- USB-A×1、USB-C×2、ACコンセント×2個口を備えた電源タップ。配線を使いやすく1ヶ所にまとめることが可能。
- 超コンパクトで携帯性に優れたサイズ。出張や旅行時など、コンセントが足りない場合に大変便利。
- USB-PDに対応するスマートフォン・タブレットを最大30W超急速充電。iPhone15Proなら1時間で約85%超急速充電!
- USB-Aポート(1ポート単独)最大18Wの高出力で充電。
(ご使用のスマホの最大入力値によって充電速度は異なります)

仕様

【入力】AC100V 50/60Hz、15A
 【出力】AC100V Total1400W Max
 USB-C1/C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(PD30W)Max
 PPS:3.3-11V/2A(22W)Max
 USB-A : 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max
 USB-C1+USB-C2:5V/1.5A+5V/1.5A(15W)Max
 USB-C1+USB-A:5V/1.5A+5V/1.5A(15W)Max
 USB-C2+USB-A:5V/1.5A+5V/1.5A(15W)Max
 USB-C1+USB-C2+ USB-A:5V/3A(15W)Max
 【サイズ】約W35×D28×H81mm【重量】約73g【素材】本体:PC コネクタ部:PVC、銅

接続図

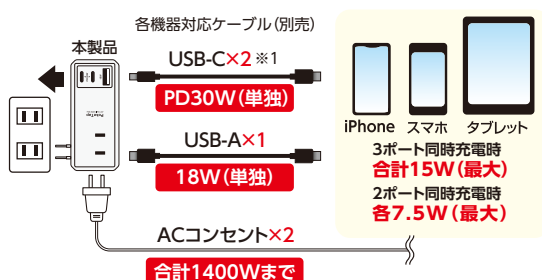

※1 PD30Wをご利用の場合は、USB-C 1ポートのみでご使用ください。
 USB-AポートおよびUSB-C(2ポート目)にケーブルを挿している場
 合は抜いてください。

トラッキング防止
コンセント
安全プラグ採用

トラッキング現象とは?
 コンセントとプラグのすき間に
 溜まったホコリが、空気中の湿
 気を吸収し漏電・発火する現象。



PokeTap PD30W対応 USB+AC ポケット電源タップ

型番	JANコード	希望小売価格(税抜)	パッケージサイズ	パッケージ込重量
AOT-N6 WH	4 526397 124878	¥3,580(3,255)	約W60×D33×H160mm	約109g



〒186-0003 東京都国立市富士見台2-24-8 エアージェイビル
 TEL.042-501-3380 FAX.042-501-3370

商品情報は弊社WEBサイトにもございます。https://air-j.co.jp