



型番: MB-LG20000 BK
LEDライト搭載 20000mAh
モバイルバッテリー


取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
正しくお使いいただくために、ご使用前には必ずこの説明書をお読みください。

パッケージ内容

- モバイルバッテリー×1
- 専用USBケーブル (USB-A to USB-C)
- 簡易マニュアル×1 ●保証書

各部の名称

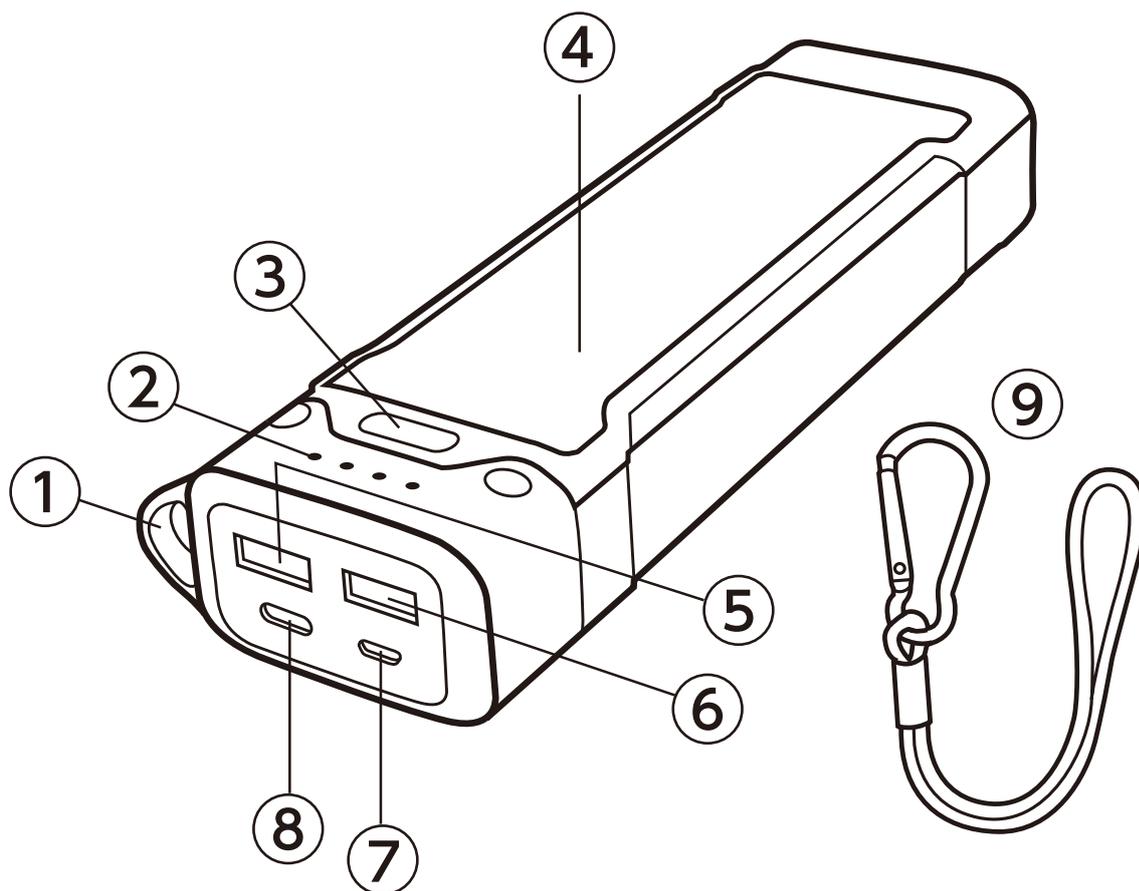


- | | | |
|----------------|------------------|-----------------|
| ① ストラップホール | ⑤ USB-Aポート1 (出力) | ⑧ USB-C (出力/入力) |
| ② バッテリーインジケーター | ⑥ USB-Aポート2 (出力) | ⑨ カラビナストラップ |
| ③ 電源ボタン | ⑦ microUSB (入力) | |
| ④ LED照明パネル | | |

本製品へ蓄電する

家庭用コンセントで蓄電する

付属の充電用ケーブルを使用し本製品に蓄電をして下さい。

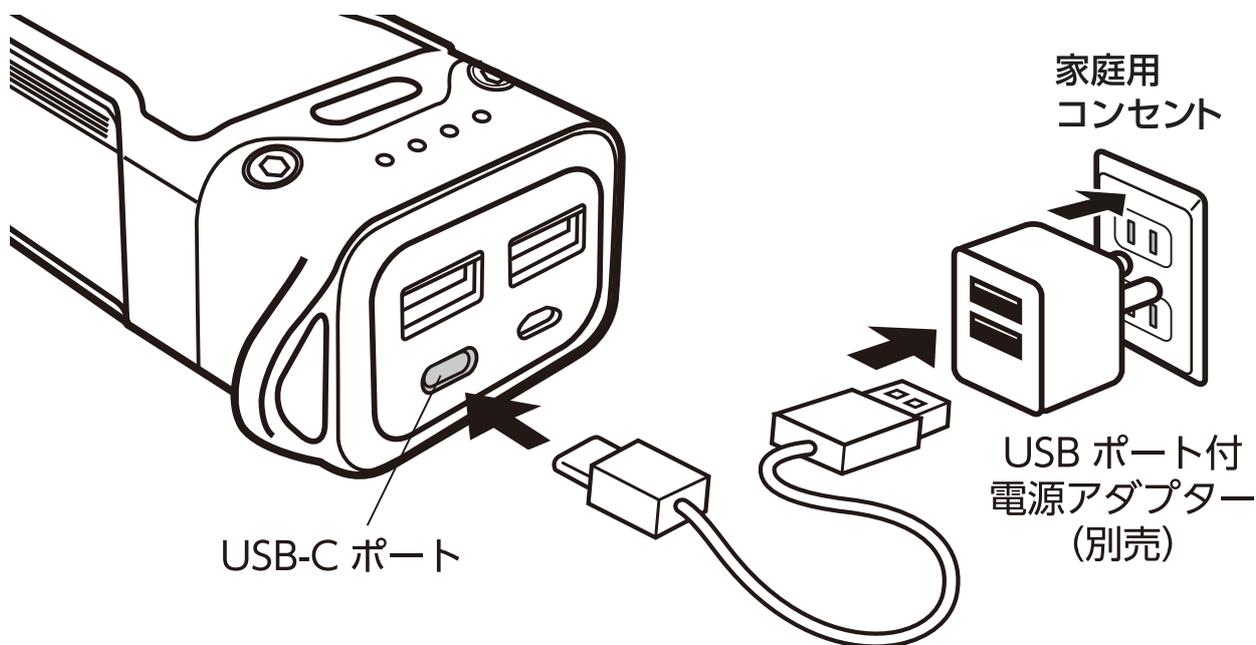

LED残量表示


本製品への充電時

電池残量0~24%の時	☹ ○ ○ ○	LED1が点滅
電池残量25~49%の時	● ☹ ○ ○	LED1が点灯、LED2が点滅
電池残量50~74%の時	● ● ☹ ○	LED1~2が点灯、LED3が点滅
電池残量79~99%の時	● ● ● ☹	LED1~3が点灯、LED4が点滅
電池残量100%の時	● ● ● ●	LED1~4が点灯

スマホを充電する

USBポートで充電する

本製品のUSB-AポートまたはUSB-Cポートに、USBケーブルを接続します。もう片方の端子をスマートフォンの充電端子に接続すると充電を開始します。

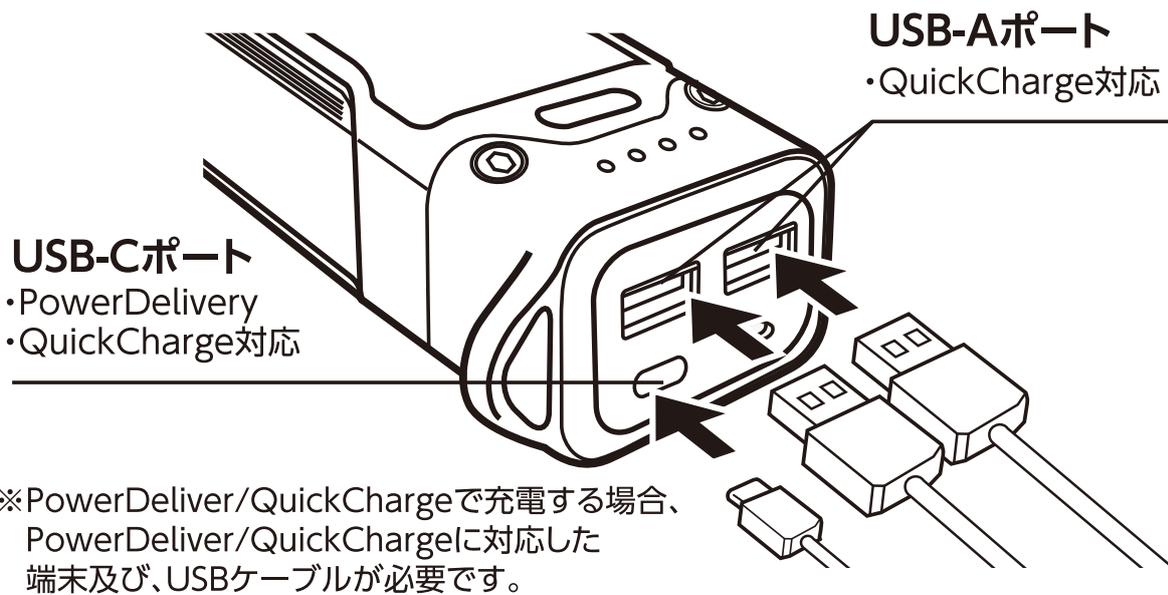

※PowerDeliver/QuickChargeで充電する場合、PowerDeliver/QuickChargeに対応した端末及び、USBケーブルが必要です。




・スマホ3台同時充電可能

※複数同時充電時は合計15W (5V/3A) となり、PD/QC出力はできません。

LEDライトを使う

電源ボタンを約2秒「長押し」するとLEDライトが点灯します。

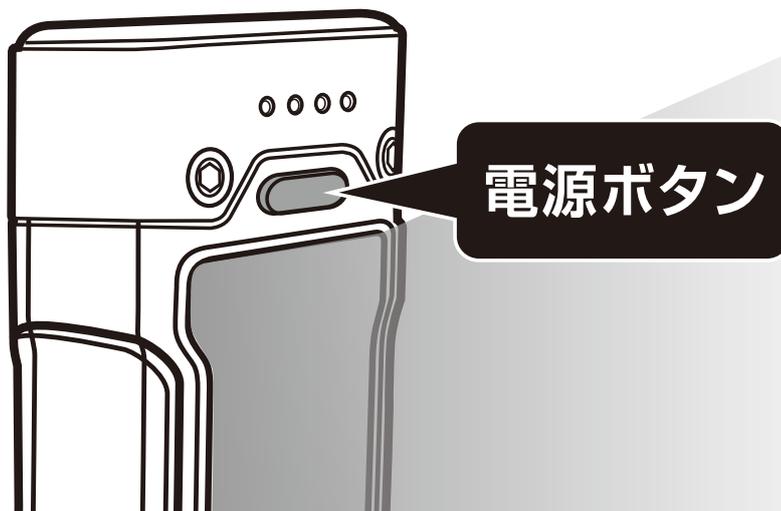

電源ボタンの操作	状態
約2秒長押し	LEDライト点灯 (明るさ:弱)
↓	
続けて短く1回押し	明るさ:中
↓	
続けて短く1回押し	明るさ:強
↓	
続けて短く1回押し	SOSライトモード

どのモードでも電源ボタンを約2秒長押しすると消灯します。

製品仕様

モバイルバッテリー本体

- サイズ:約W52×D32×H170mm(突起物を除く) ●重量:約386g(本体のみ) ●内蔵電池:21700リチウムイオンバッテリー
- バッテリー容量:20000mAh(74Wh) ●素材:ABS(本体)、アルミ(カラビナ)、ナイロン(ハンドストラップ)
- 本体への蓄電時間:約5~6時間(18W入力)
- LED照明出力:5W
- USB出力 ・出力1(USB-A):5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(18W)(QC) ・出力2(USB-A):5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(18W)(QC)
・出力3(USB-C):5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A(20W)(PD/QC) ※2台、3台同時充電時のUSBポート出力:合計最大5V/3A(15W)
- 入力:(USB-C):5V/3A,9V/2A(PD) (microUSB):5V/2A,9V/2A
- LEDライトの連続使用可能時間:弱:約45時間、中:約35時間、強:約25時間 ・色温度:5000/6000K

⚠ 危険

- 火中に投入したり、加熱しないで下さい。 ●高熱の場所や火のそばでの使用や放置をしないで下さい。
- 高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないで下さい。 ●ハンマー等で叩いたり、踏みつけたりしないで下さい。 ●ペースメーカー等の医療用電子機器に近づけて使用しないで下さい。

⚠ 警告

- 適合各機種の種類メモリーは、何らかの原因によって消失する可能性があります。ご使用に際して、製品以外のメモリー等の損害の保証は、責任を負いかねますので必ずメモリーのバックアップをとってからご使用下さい。●本製品を使用せず長期間保管する際は、本体を満充電にしてから電源をOFFにして下さい。保管後3ヶ月以上経過した場合は、再度本体を満充電にして下さい。本体の電池容量が著しく低下して、充電ができなくなる場合があります。●濡れた手で本製品を触ったり使用しないで下さい。また水分がかかるような状況では、絶対に使用しないで下さい。●本製品を分解、改造しないで下さい。それらの原因による故障、トラブルに関しては一切責任を負いかねます。●本製品に金属などの異物を差し込まないで下さい。リチウム電池の発煙、発火につながります。●車内、車のボンネットや鉄製品等の上、アスファルトの上、ビーチなどの砂の上など高温になりやすい場所では使用しないでください。●炎天下や降雪時の屋外、車内など35℃以上や5℃以下となる場所、直射日光のあたる場所、ほこり、振動、湿気や水濡れの多い場所などで使用や保管はしないで下さい。●ケーブルを挿した状態で、振り回したり、強い力で引っ張ったりしないで下さい。●小さなお子様や乳幼児の手の届かない場所に保管して下さい。また、直射日光の当たる場所、高温多湿の場所を避けて保管して下さい。

⚠ 注意

- 初めてのお使いの時や、長時間ご使用にならなかった時は、ご使用前に必ず充電して下さい。●長時間使用しない場合でもなるべく2ヶ月に一度は充電して下さい。長い間ご使用にならなかった本製品は十分に充電されず、使用時間が短くなる事があります。●本製品の内蔵バッテリーは消耗品です。使用状況によって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなった時は本製品の交換時期です。新しい商品をお買い求め下さい。●1回で使うことのできる時間は、使い始めた時に比べ半分程度になったら本製品の寿命とお考え下さい。本製品の寿命の目安は、繰り返しの充放電で約300回です。またリチウムの特性上少しずつパワーは落ちていきます。※弊社検査結果に基づく、約1,500mAhのバッテリー搭載スマートフォンでの目安です。機器および使用条件により、実際の充電可能な回数とは異なります。●本製品の使用時間は、使用環境や本製品の電池パックの劣化度により異なります。●本製品の使用条件により、寿命が近づくにつれて本製品の内蔵バッテリーが膨れる場合がありますが、その場合は本製品の寿命とお考え下さい。●パッケージに記載された充電容量は、本製品を満充電にした直後から充電した場合です。スマートフォンの電池状態により多少異なります。●スマートフォンに本製品を接続したままカバン等に入れないで下さい。コネクタ部分に大きな力が加わりやすくと接触不良や破損の原因となります。●ケーブルを極度に曲げたり、ねじったりすると、断線しショートの原因となります。●適合機器等からコネクタを抜く際はケーブルを持って引っ張らないで下さい。断線によるショートが原因で火災になる恐れがあります。●磁気カードや磁気記録メディア、精密機械など磁気の影響の受けるものを絶対に近づけないで下さい。データが消えたり故障する恐れがあります。●対応機器を充電中にアプリケーションなどが動作すると、充電が完了しない場合があります。

ユーザーサポートについて

- ※レシートなどの購入証明書は、ご購入日を証明する大切な書類となります。保証書と併せて大切に保管願います。



株式会社 エアージェイ

〒186-0003 東京都国立市富士見台 2-24-8
エアージェイビル
<https://air-j.co.jp>

商品に関するお問い合わせ

☎ 0120-550-304(サポート)
受付時間:月~金曜日9:00~18:00 ※土日祝を除く
✉ info@air-j.co.jp