

ご注意事項（必ずお読みください）

警告 誤った取り扱いで人が死亡・重傷等を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

はじめに

- ・使用前はあらかじめ内蔵充電電池への充電をしてください。また、充電していても数日間使用しないと電力を消耗します。都度充電をしてください。
- ・長期間使用しない場合でも、3ヶ月に1度程度は充電をおこなってください。完全放電すると、使用できなくなる恐れがあります。
- ・本製品とスマートフォンを重ねて充電しながら使用した場合など、温かく感じる温度で長時間肌に触れていると低温やけどになる場合があります。また、ズボンのポケットなどに入れて本製品で充電する場合は、肌に触れている部分に充電による熱が加わり低温やけどにいたる場合があります。
- ・本製品および充電機器が温かく感じた時は速やかに肌から離してご使用ください。
- ・本製品は医療機器、原子力設備・機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故・社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- ・本製品を長期間使用しない場合はUSBポートからケーブルを外してください。
- ・本製品は防水仕様ではありません。
- ・急速充電には各急速充電機に対応した端末が必要です。
- ・接続する端末によっては充電に時間がかかる場合があります。
- ・接続端末にケース、カバー等を装着している場合、形状によっては接続できない場合がございます。
- ・サイクル寿命は予測値となります。使用状況や使用環境などによってサイクル寿命は異なります。

危険

発熱・破裂・発火の原因になります。

- 機内でのご使用は絶対におやめください。航空基準とはあくまで「持ち込み可能製品」という基準です。
- 本製品が満充電になったら必ずケーブルを抜いて保管してください。長時間通電したままだと火災の恐れがあります。
- 高温の場所や火のそばでの使用や放置をしないでください。
- ハンマー等で叩いたり、踏みつけたりしないでください。
- 高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
- 火中に投入したり、加熱しないでください。

警告

- 適合各機器の各種メモリーは、何らかの原因によって消失する可能性があります。ご使用に際して、製品以外のメモリー等の損害の補償は、責任を負いかねますので必ずメモリーの控えをとってからご使用ください。
- 本製品を使用せず長期間保管する際、本体を満充電にしてから電源をOFFにしてください。保管後3ヶ月以上経過した場合は、再度本体を満充電にしてください。本体の電池容量が著しく低下して、充電ができなくなる場合がございます。
- 本製品を低電力で長期間保管することは厳禁です。低電力まで放電してシャットダウンした後は、本製品の電力が約60%になるように適時に充電し、涼しい場所に保管する必要があります。
- 濡れた手で本製品を触ったり使用しないでください。また水分がかかるような状況では、絶対に使用しないでください。
- 本製品を分解、改造しないでください。それらの原因による故障、トラブルに関しては一切責任を負いかねます。
- 本製品に金属など異物を差し込まないでください。リチウム電池の発煙、発火に繋がります。
- 炎天下や降雪時の屋外、車内など35℃以上-10℃以下となる場所、直射日光の当たる場所、ほこり、振動、湿気や水漏れの多い場所などで使用や保管はしないでください。
- 小さなお子様や乳幼児の手の届かない場所に保管してください。



機内持込について

本製品は、機内への持込基準準拠品ですが、国や航空会社により持込基準が異なりますので、事前に各航空会社へ規定をご確認ください。また安全性の観点から、機内でのご使用は絶対におやめください。飛行中は気圧変化や振動などの影響により、事故のリスクが高まる可能性があります。

注意

- 風呂場等、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかる事はおやめください。また身につけている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。
- 初めてのお使いの時や、長時間ご使用にならなかった時は、ご使用前に必ず充電してください。
- 長時間使用しない場合でもなるべく3ヶ月に一度は充電してください。長い間ご使用にならなかった本製品は十分に充電されず、使用時間が短くなる事があります。
- 本製品の電池パックは消耗品です。使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなった時は本製品の交換時期です。新しい商品をお買い求めください。
- 1回で使うことのできる時間が、使い始めた時に比べ半分程度になったら本製品の寿命とお考えください。リチウムの特性上少しづつパワーは落ちていきます。
※弊社試験結果に基づく、約1,500mAhのバッテリー搭載スマートフォンでの目安です。機器および使用条件により、実際の充電可能な回数とは異なります。
- 本製品の使用時間は、使用環境や本製品の電池パックの劣化度により異なります。
- 本製品の使用条件により、寿命が近づくとつれて本製品の電池パックが膨れる場合がありますが、その場合は本製品の寿命とお考えください。
- ご使用に関して、対応各機器及び通話内容に関する損害などの保証は一切いたしませんので、予めご了承ください。
- パッケージに記載された充電容量は、本製品を満充電にした直後から充電した場合です。スマートフォンの電池状態により多少異なります。
- スマートフォンに本製品を接続したままカバー等と一緒に入れないでください。コネクター部分に大きな力加わりますと接触不良や破損の原因となります。
- 付属のケーブルは充電専用です。データ通信には使用できません。
- 本製品を充電する際のAC充電器は同梱されていません。別売のAC充電器から充電してください。
- ケーブルを極度に曲げたり、ねじったりしますと、断線しショートの原因となります。
- 適合各機器等からコネクターを抜く際はケーブルを持って引っ張らないでください。断線によるショートが原因で火災になる恐れがあります。

故障かな?と思ったら よくあるお問い合わせ

●スマホなどの適合機器に充電できない

- ➔ スマホなどの適合機器が完全放電（バッテリー残量0%になっている）している場合は充電できない場合があります。その際は家庭用コンセント充電器で一度充電する必要があります。
- ➔ 1回で利用できる時間が、使い始めた時に比べ半分程度になったら本製品の寿命とお考えください。リチウム蓄電池の特性上少しづつパワーは落ちていきます。

●パソコンから本製品に充電できない、または遅い

- ➔ パソコンのUSBポートからの出力は推奨されません。家庭用コンセント充電器を使用して充電してください。

●本体が触れない程熱くなる等の異常の場合

- ➔ すぐに本製品での充電を中止し、弊社にご連絡ください。

家庭リサイクルする場合



Li-ion

本製品はリサイクル可能なリチウムイオン電池を内蔵しているため、製品を廃棄・リサイクルする場合は、お住まいの各地方自治体の指示に従ってください。

製品に関するお問合せ

販売元: **株式会社 エアージェイ**
〒186-0003
東京都国立市富士見台2-24-8 エアージェイビル
http://www.air-jc.jp




商品のサポート・お問い合わせ
QRコード

ご使用方法

バッテリー残量の確認 電源のオン・オフ

- ・電源ボタンを短く押すと、充電出力がオンになり、バッテリー残量が表示されます。
- ・電池残量確認や充電後など、LEDは約35秒後にオートオフ機能により電源オフとなります。または電源ボタンを長押ししても電源オフにすることができます。




電源ボタン

本製品への充電（付属ケーブル）

1. 付属の充電ケーブルを本製品のUSB-Cポートへ接続してください。
2. ケーブルの反対側をUSB-Cポート対応家庭用コンセント充電器（別売）へ接続してください。
3. コンセント充電器をご家庭のコンセントに挿し込むと、本製品のLEDインジケーターが点滅し充電がスタートします。
4. LEDインジケーターが100%（満充電）になったら、ケーブルを抜いて充電を終了してください。
※家庭用コンセント充電器は付属しておりません。付属ケーブルを使用する場合、USB-Cポート搭載の充電器をご用意ください。
※家庭用コンセント充電器は出力18W以上を推奨しています。18W未満またはパソコンからの充電は充電できない、または時間がかかる場合があります。
※ケーブルを挿したままにするとコネクター部分が破損する恐れがありますので、充電後はケーブルを外してください。

—— 高速充電で充電する ——

別売のPD対応電源アダプター（出力18W以上）を使用すれば高速充電が可能です。

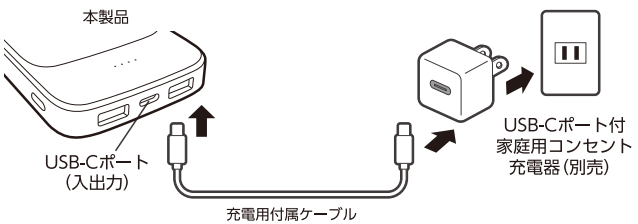

USB-Cポート（入出力）

USB-Cポート付
家庭用コンセント
充電器（別売）

充電用付属ケーブル

保証書は切り取らずにこのままご郵送ください。

保証書

保証期間：お買い上げ日より6ヶ月

この保証書は、購入日がわかる書類（納品書やレシートなど）と保管し、保証を受ける際はご提示ください。

品名	リ酸鉄モバイルバッテリー 10000mAh	エアージェイ製品をお買い上げいただきありがとうございます。
型番	MB-LS10000MK2	ご購入日より6ヶ月間の保証期間内に、取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には本書記載内容に基づき、無償修理いたします。お買い上げ日から左記保証期間内に故障した場合は商品と本書、お買い上げ時のレシートをお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
保証期間	6ヶ月	
お買い上げ日	年 月 日	

フリガナ	
お名前	様
TEL	()
ご住所	〒

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。使用上の誤りや、輸送・落下などの故障・損傷は有償となります。

※必ずお買い上げ時のレシートと一緒にご提示ください。レシートが無い場合は保証できかねます。

レシート（納品書）貼り付け欄

※折りたたんでテープ止めいただくか、本書にホッチキス止めしてください。

＜無料修理規定＞

1. 取扱説明書の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご参りいただきお申しつけください。
2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(ア) 使用上の誤り及び不平等な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、航空機、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 本書と、購入日のわかる書類（納品書・レシート）のご呈示が無い場合
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
4. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合はお買い上げの販売店または（株）エアージェイにお問い合わせください。※保証期間経過後の修理については有料となります。お買い上げの販売店にご参ってください。

※This warranty is valid only for Japan.


株式会社エアージェイ 〒186-0003 東京都国立市富士見台2-24-8 エアージェイビル

ご使用の機器への充電

出力ポートは【USB-A】と【USB-C】があります。

■各USBポート最大出力

1. ご使用の機器に適した充電ケーブルを本製品のUSBポートへ接続してください。
2. 接続したケーブルの反対側を充電する機器に接続すると充電が開始されます。
自動で充電が開始されない場合は、電源ボタンを1回押してください。
（充電状態は各適合機器をご確認下さい。）
3. 満充電になりましたらケーブルを抜いてください。




18W PD20W 18W
（複数同時充電は15Wで分岐）

- ※充電中に機器を使用すると満充電にならない場合があります。
- ※ケーブルを挿したままにするとバッテリー残量が減ります。使用しない場合はケーブルを外してください。
- ※高速充電をする場合は高速充電に対応した端末及び充電ケーブルが必要です。


パスルー充電

本製品と、ご使用の機器への同時充電が可能です。

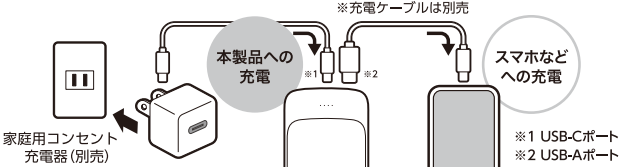

LED残量表示インジケーター

残量表示は左のランプから順に充電と共に右へ点灯していきます。
※急速充電中は左のランプが緑色に点灯します。

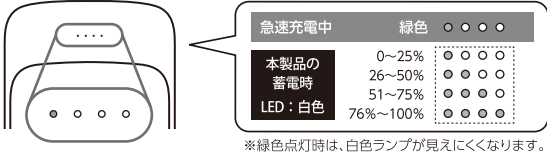

※緑色点灯時は、白色ランプが見えにくくなります。

- 残量インジケーターの表示は対応する機器を接続しない状態で確認してください。
- 残量インジケーターの表示は参考値であり、正確なバッテリー残量を示す物ではありません。

USB-Cポート入出力対応バッテリー/各適合機種への接続時の注意

※入出力対応のUSB-Cポートがあるバッテリーまたは各適合機種を充電する場合、お客様が意図した充電方向にならない場合があります。あらかじめご了承ください。